

Zamówienie: żaluzje DREWNIANE



Lp	Model żaluzji drewnianej	Wymiary		Ilość sztuk	Kolor żaluzji	Rodzaj mocowań A / B / C	Sterowanie A / B / C / D	Maskownica		Zestaw do okien uchylnych		Typ uchwyty przy prowadzeniu linkowym	Informacje dodatkowe
		Szerokość cm	Wysokość cm					Prosta	Z bokami	przewodzenie linkowe	wspornik listwy dolnej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
np.	ZD 25	111,5	155	2	2513	A	B		X	X		C	bejcowanie

przykład wypełnionego zamówienia

przykład wypełnionego zamówienia

przykład wypełnionego zamówienia

przykład wypełnionego zamówienia

UWAGI:

Kolumna 2 - prosimy wpisać odpowiedni model żaluzji drewnianej jako symbol:

ZD 25, ZB 25, ZD 50, ZB 50; (ZD = **Ż**aluzja **D**rewniana, ZB = **Ż**aluzja **B**ambusowa)

Kolumna 3 i 4 - prosimy wpisać wymiary w cm - jako wymiar całkowity!

Wymiary całkowite **NIE obejmują** maskownicy z bokami, wystającej po ok. 1cm z każdej strony żaluzji 25mm.

Kolumna 5 - prosimy wpisać ilość sztuk żaluzji o tych samych wymiarach i kolorach

Kolumna 6 - prosimy wpisać odpowiedni kolor listków, maskownicy i belki dolnej (**dostępna kolorystyka - patrz Cennik**)

Kolumna 7 - prosimy wpisać oznaczenie odpowiadające wybranemu rodzajowi mocowań:

A - wieszak rynny górnej uniwersalny (standardowy) - do ściany lub sufitu;

B - wieszak rynny górnej sufitowy (do listwy przyszybowej); C - bezinwazyjne przykręcane na ramę okna (biel lub brąz)

Kolumna 8 - prosimy wpisać oznaczenie odpowiadające sposobowi sterowania:

Dla żaluzji o szerokości do 40 cm stosowane jest sterowanie A i B. Powyżej 40 cm szerokości stosowany jest sposób A, B, C i D.

Kolumna 9 i 10 - prosimy zaznaczyć "X" rodzaj maskownicy:

Maskownica prosta = montaż żaluzji w świetle szyby; z bokami = montaż żaluzji na listwie przyszybowej lub jako wolnowisząca

Kolumna 11 i 12 - prosimy zaznaczyć "X" rodzaj mocowania do okien uchylnych:

Prowadzenie linkowe zapewnia dodatkowe naprężenie żaluzji stabilizując ją przy uchylaniu i otwieraniu okna.

Kolumna 13 - jeśli wybrano "prowadzenie linkowe", prosimy podać typ uchwyty przy tym prowadzeniu:

Typ C - montaż w świetle szyby, D - montaż do ramy okna


Kolumna 14 - prosimy podać informacje dodatkowe, np. bejcowanie krawędzi, długość pokrętła itp..

Standardowo do żaluzji dołączane jest pokrętło o **długości 70-100cm**.

Kolumna 7:

Rodzaj mocowań :


A - wieszak rynny górnej uniwersalny



B - wieszak rynny górnej sufitowy





C - mocowanie bezinwazyjne przykręcane



Kolumna 8:


Sposób sterowania:

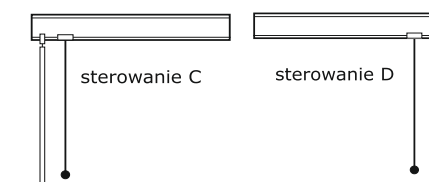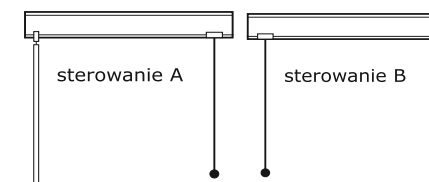


C - montaż w świetle szyby



D - montaż do ramy okna



Kolumna 12:
Wspornik listwy dolnej:

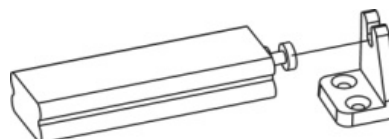

Kolumna 13:

Typy uchwyty przy prowadzeniu linkowym: