



# Zamówienie: żaluzje ALUMINIOWE



Lp	Model żaluzji aluminiowej	Wymiary		Ilość oraz obsługa		Kolor taśmy	Kolor rynny górnej i dolnej	Rodzaj mocowań A/ B/ C/ D/ E	Sterowanie A/ B/ C/ D	Prowadzenie żytkowe	Typ uchwyty przy prowadzeniu żytkowym	Obsługa /VENUS/			Informacje dodatkowe
		Szerokość cm	Wysokość cm	L	P							Pokrętło + sznurek	Łańcuszek	Łańcuszek + hamulec	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>ZA HD 25</b>	<b>55,5</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>900</b>	<b>biel</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>X</b>	<b>A</b>				

## przykład wypełnionego zamówienia

## przykład wypełnionego zamówienia

## przykład wypełnionego zamówienia

### UWAGI:

**Kolumna 2** - prosimy wpisać odpowiedni model żaluzji aluminiowej jako symbol.

ZA HD - żaluzje HD 25mm,

ZV 16 (żaluzje VENUS 16mm), ZV 25 (żaluzje VENUS 25mm), ZS 50 (żaluzje STANDARD 50mm)

**Kolumna 3 i 4** - prosimy wpisać wymiary w cm.

ZA HD, ZS 25 - wymiar całkowity, ZV 16 i 25 - wymiar światła szyby, ZS 50 - wymiar całkowity

**Kolumna 5 i 6** - prosimy wpisać ilość sztuk żaluzji o tych samych wymiarach i kolorach

**Kolumna 7** - prosimy wpisać odpowiedni kolor taśmy według wzornika (**dostępna kolorystyka - patrz Cennik**).

**Kolumna 8** - prosimy wpisać kolor rynny górnej i dolnej według wzornika (**dostępna kolorystyka - patrz Cennik**).

**Kolumna 9** - prosimy wpisać oznaczenie odpowiadające wybranemu rodzajowi mocowań - dotyczy ZA 25 HD:

A - wieszak rynny górnej uniwersalny (standardowy) - do ściany lub sufitu; B - wieszak rynny górnej sufitowy (do listwy przyszybowej);

C - mocowanie bezinwazyjne przykręcane; D - mocowanie bezinwazyjne PCV

E - wieszak obejmujący PCV rynny górnej HD

**Kolumna 10** - prosimy wpisać oznaczenie odpowiadające sposobowi sterowania:

Dla żaluzji o szerokości do 40 cm stosowane jest sterowanie A i B. Powyżej 40 cm szerokości stosowany jest sposób A, B, C i D.

**Kolumna 11** - prosimy zaznaczyć "X" prowadzenie żytkowe.

**Kolumna 12** - prosimy zaznaczyć typ uchwyty przy zastosowaniu prowadzenia żytkowego:

A - uchwyt żyłki prowadzenia boczego - mocowanie w świetle

B - kątownik stalowy z przecięciem przy montażu na ramie okna

**Kolumna 13, 14 i 15** - prosimy zaznaczyć "X" opcję obsługi żaluzji "VENUS"

Standardem jest "pokrętło + sznurek".

**Kolumna 16** - prosimy wpisać dodatkowe uwagi dot. zamówienia: np. kolor sznurka (jeśli inny), kolor drabinki (jeśli inny), wspornik listwy dolnej

Wspornik listwy dolnej stabilizuje żaluzję bez prowadzenia żytkowego przy uchylaniu i otwieraniu okna.

### Kolumna 9:

Rodzaj mocowań ZA HD:


A - wieszak rynny górnej uniwersalny B - wieszak rynny górnej sufitowy



C - mocowanie bezinwazyjne przykręcane


D - mocowanie bezinwazyjne PCV

E - wieszak obejmujący PCV

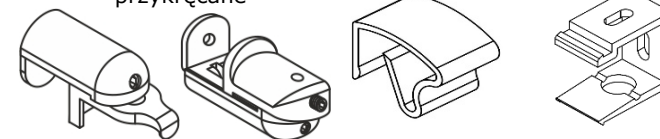

### Kolumna 10:

Sposób sterowania:

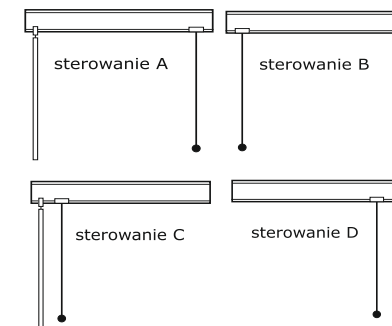

### Kolumna 12:

Typ uchwyty przy prowadzeniu żytkowym



### Kolumna 16:

Wspornik listwy dolnej

