





Moskitiera okienna VEGAS

POMIAR OKNO PCV

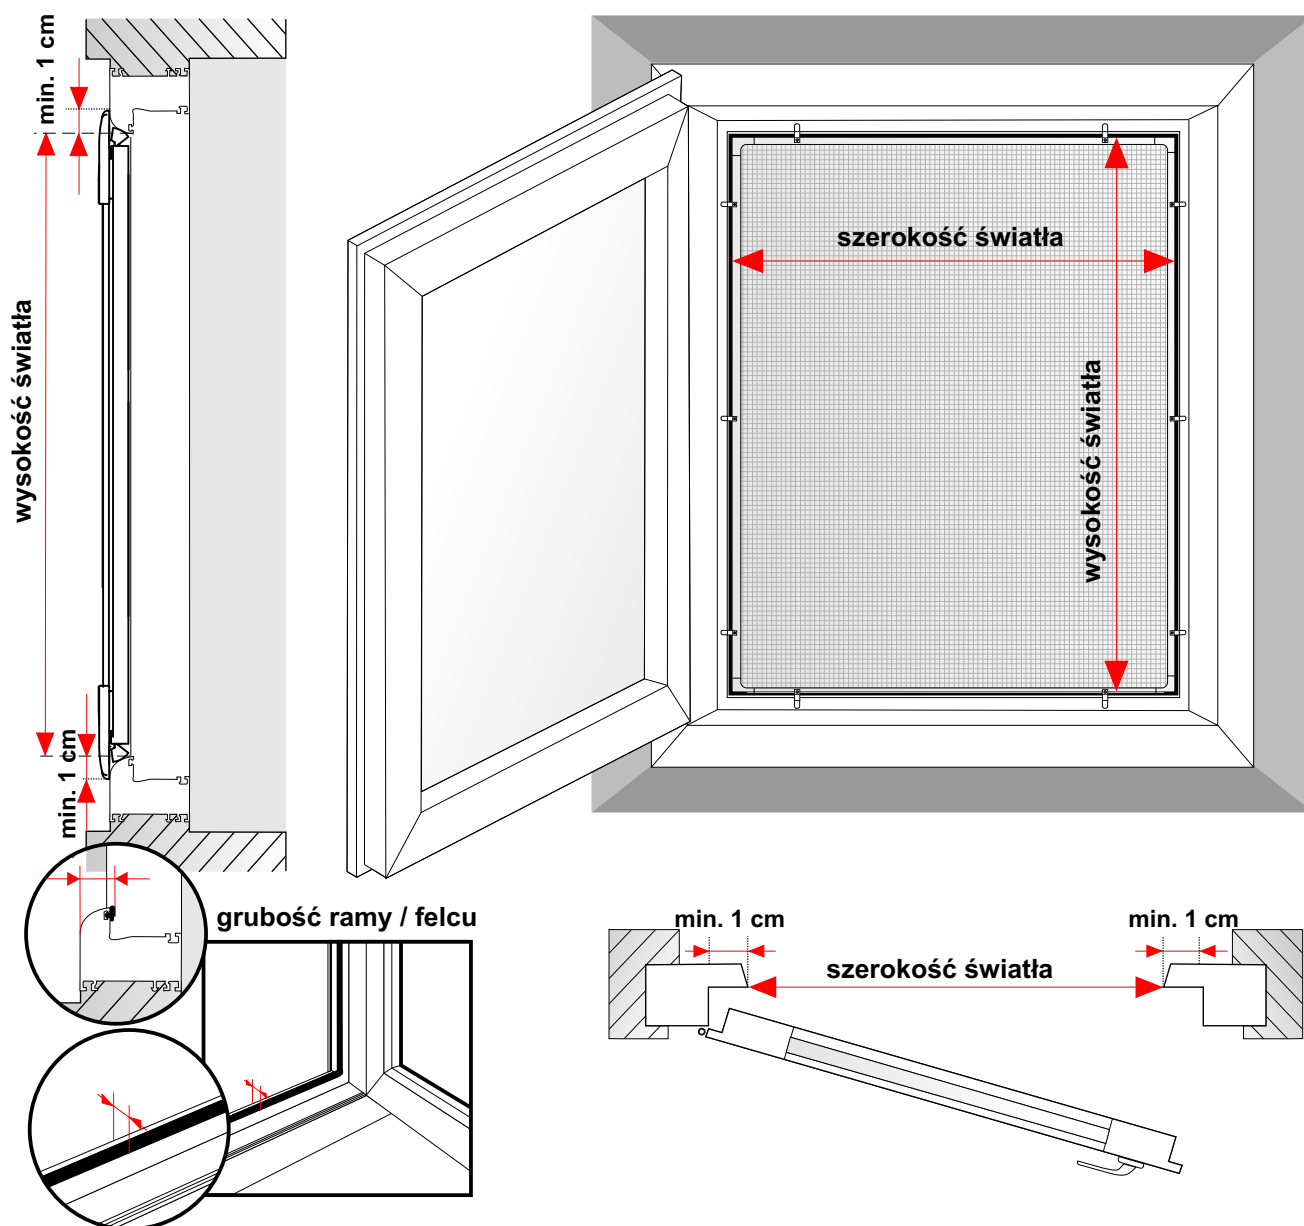

Moskitiera okienna może zostać wyposażona w zaczepy sprężynowe lub haczyki obrotowe. Zaczep sprężynowy jest uniwersalny - pasuje do okien o różnej grubości ramy (felcu). Natomiast dla ustalenia rozmiaru haczyka prosimy zmierzyć grubość ramy / felcu i odjąć 7 mm.

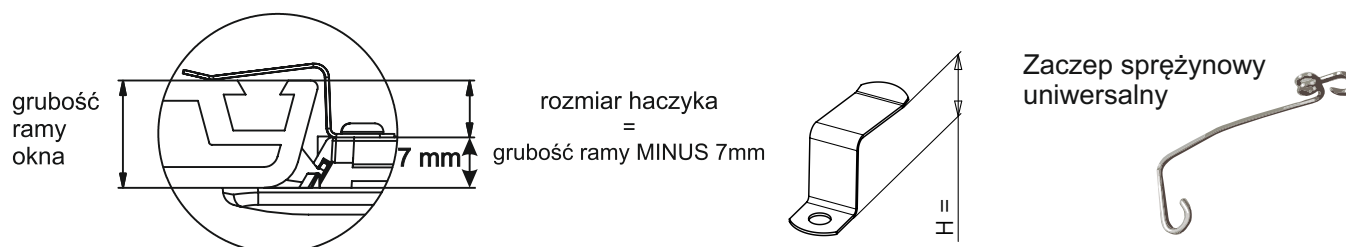

UWAGA: Warunkiem zamontowania moskitiery okiennej Vegas jest min. 1,2 cm wolnej przestrzeni na ramie okiennej od strony zewnętrznej (miejsce wyłożenia się kołnierza moskitiery po stronie zewnętrznej).




Moskitiera okienna VEGAS

POMIAR OKNO DREWNIANE Z OKAPNIKIEM


Pomiar szerokości - jak na str. 1 - szerokość światła

Pomiar wysokości - od górnej krawędzi światła do krawędzi okapnika jak w przykładzie A lub B:


A - okapnik zlicowany z ramą

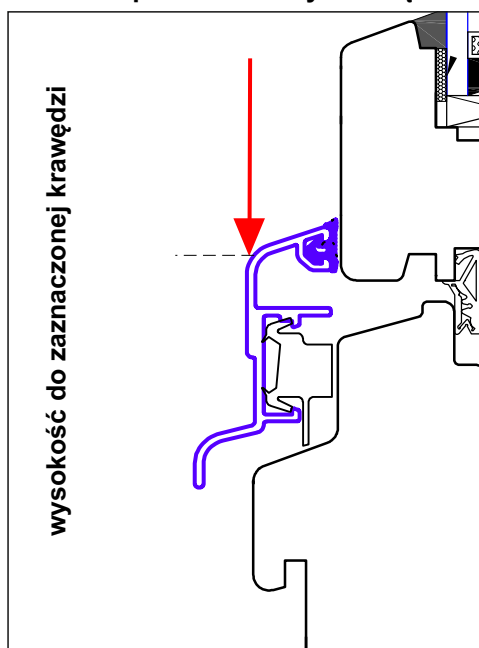


B - okapnik cofnięty wobec ramy

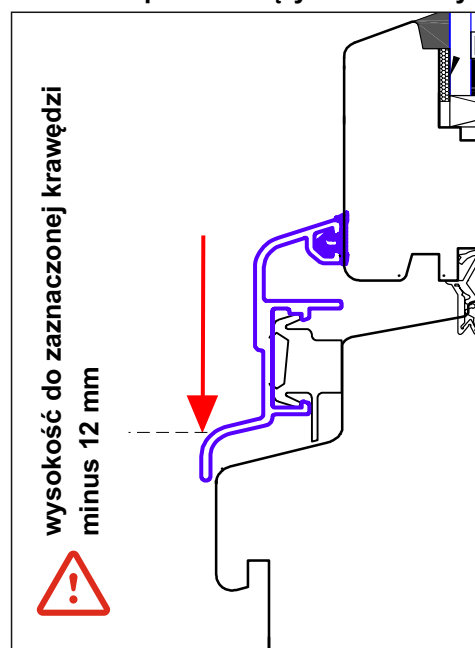

Zalecane jest użycie uszczelki szczotkowej.
Okapnik będzie widoczny poniżej moskitiery.

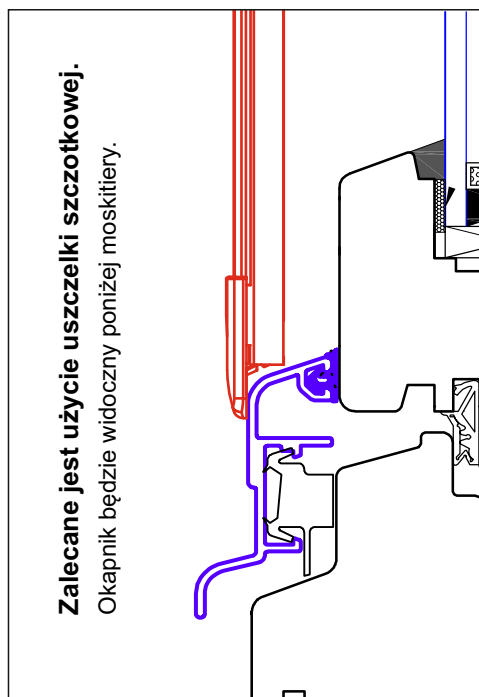

zalecane jest użycie uszczelki szczotkowej
Część okapnika będzie widoczna poniżej moskitiery.

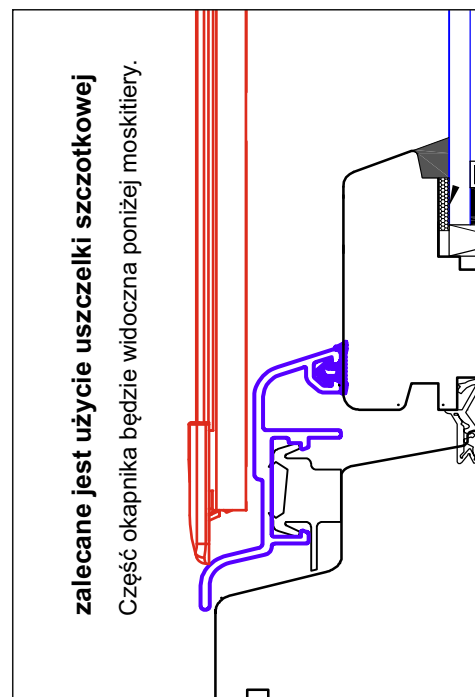

UWAGA: Podczas pomiaru należy przymierzyć wzornik ramki moskitiery Vegas dla stwierdzenia, czy montaż do okna z okapnikiem jest możliwy.

Wersja A - należy podać wymiary szerokości i wysokości jak pokazano na rysunkach.


 Wersja B - od wymiaru wysokości należy odjąć 12 mm, inaczej moskitiera będzie za wysoka.

W obu przypadkach w dolnej części moskitiery nie zostaną zamontowane haczyki obrotowe względnie zaczepy sprężynowe.



Moskitiera okienna VEGAS

KARTA TECHNICZNA

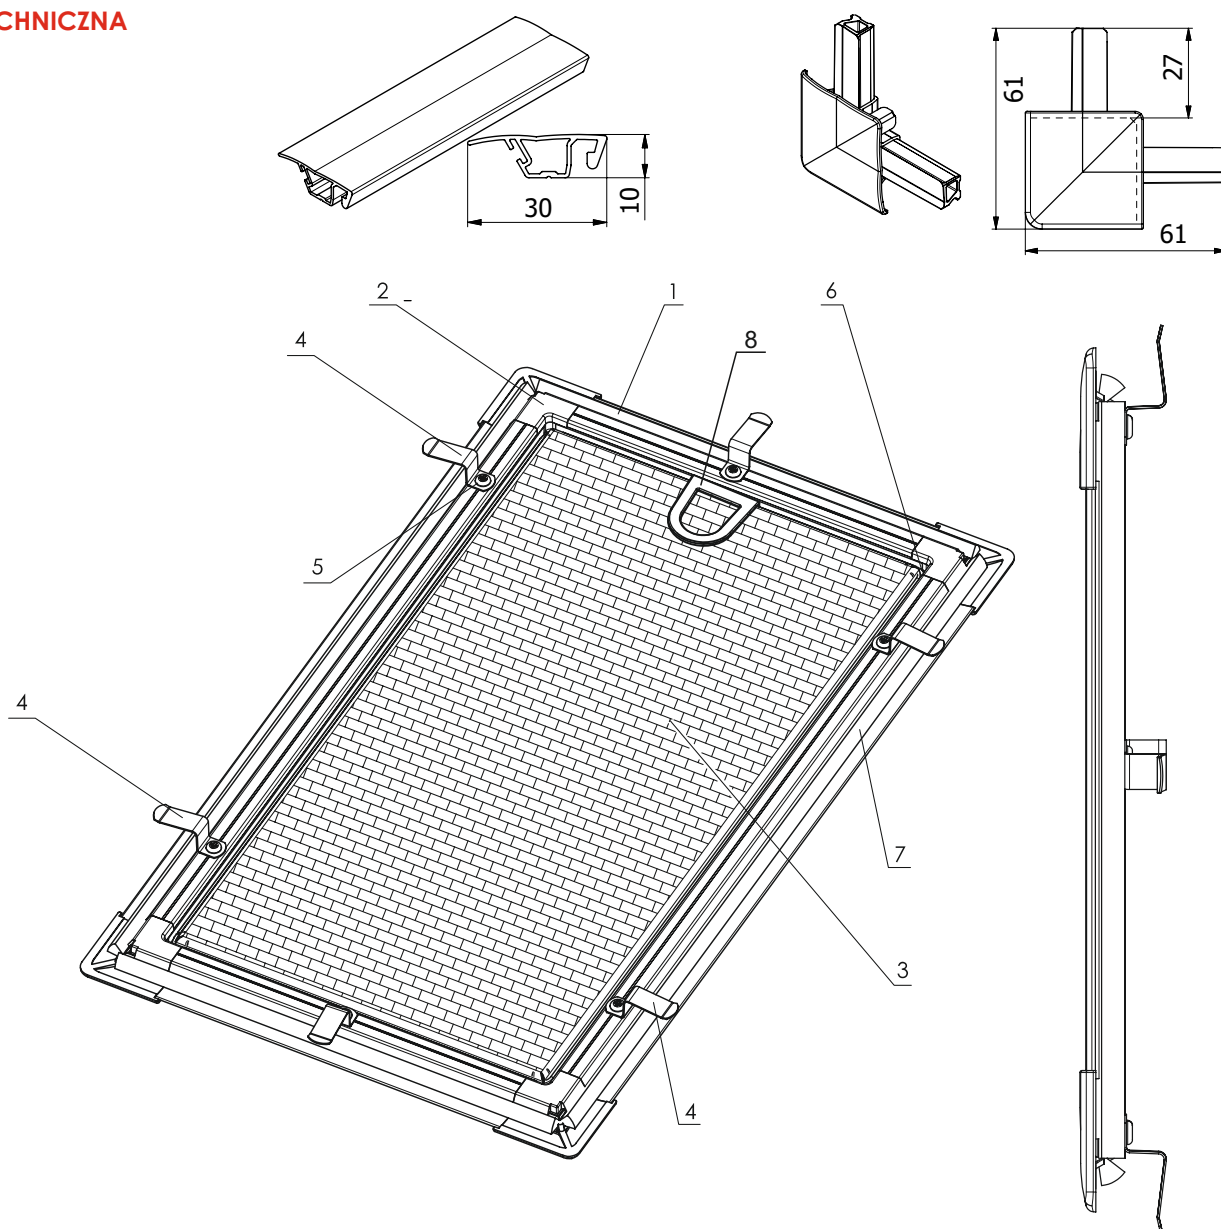

- 1 Profil moskitiery okiennej Vegas
- 2 Narożnik moskitiery okiennej Vegas
- 3 Siatka moskitiery
- 4 Haczyk obrotowy moskitiery okiennej (opcja)
- 5 Wkręt samowiercący 3,5 x 9,5 mm
- 6 Uszczelka gumowa typ „T” do mocowania siatki moskitiery
- 7 Uszczelka szczotkowa 8 mm (opcja)
- 8 Ucho

Zaczep sprężynowy
uniwersalny (opcja)

