


Opis systemu VPL 51

Plisa trójkątna wolnowisząca






- Plisa trójkątna, ruchomy profil dolny (podstawa), profil skośny zamontowany na stałe.
- Obsługa mechanizmem możliwa jedynie na wyższej krawędzi skosu.
- Plisa podnosi się do profilu skośnego.
- Wysokość profili standardowych wynosi 15 mm, profil 18 mm (profil XL) nie jest stosowany.
- Plisa posiada prześwity w miejscu zejścia się profili podstawy i skosu oraz przy mechanizmie obsługi.

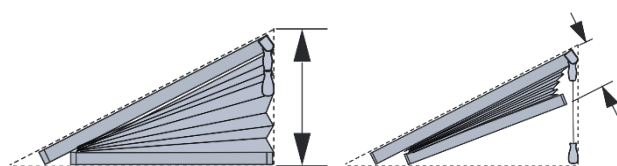

obsługa VPL 51


po lewo

po prawo



Wymiary i materiały VPL 51

UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar podstawy i szerokości skosu nie są rzeczywistymi wymiarami profili plisy.

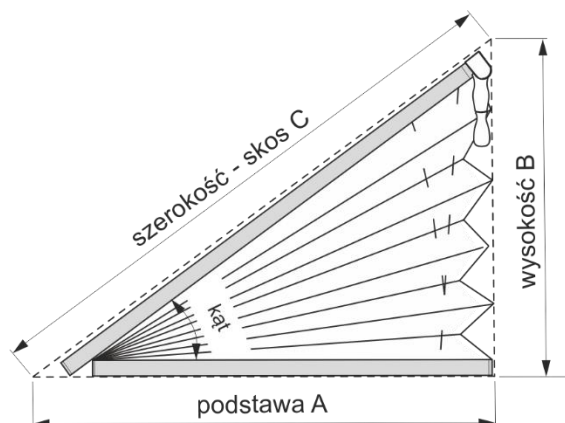

Wymiary minimalne i maksymalne

- ↔ min. szerokość podstawy - 30 cm
- ↔ max. szerokość podstawy - 120 cm
- ↔ max. szerokość skosu C - 150 cm *
- ↕ max. wysokość - 120 cm
- ✶ max. kąt nachylenia 50°, dla materiałów Honeycomb - 40°

Zastosowanie tkanin plisowanych

- * tkaniny 20 mm, max. szerokość skosu C - 150 cm
- * tkaniny 25 mm (Honeycomb), max. szerokość skosu C - 120 cm

Zamówienia przekraczające powyższe wartości - bez gwarancji.

Wycena modelu VPL 51

Do wyceny modelu VPL 51 przyjmowane są wymiary:

C – szerokość - skos


B – wysokość plisy

Wyliczenie wartości:

- wartość z cennika **plus** dopłata za model VPL 51 - wg cennika
- dopłata za mocowania kątowe C - wg cennika
- kolory profili poza biel i brąz - dopłata wg cennika


UWAGA:

Zamawiając model VPL 51 należy podać wszystkie trzy wymiary: A, B i C

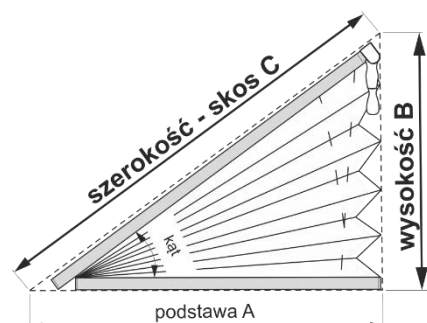


Pomiar i montaż

Zalecany sposób pomiaru – pomiar razem z listwami przyszybowymi
(plisa będzie zamontowana poza światłem szyby).

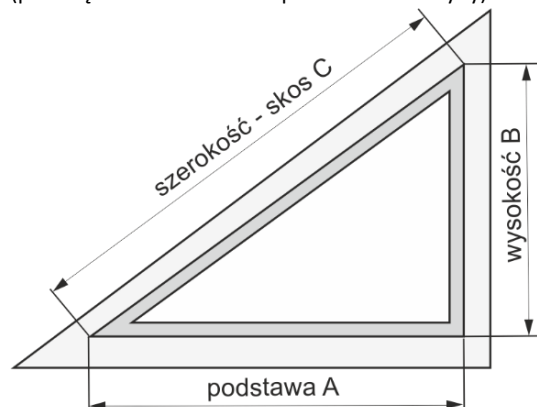


UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar podstawy i szerokości skosu nie są rzeczywistymi wymiarami profili plisy.

Stosowane mocowanie kątowe – mocowanie C

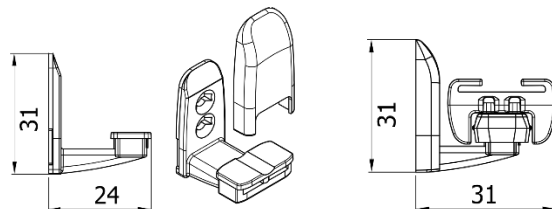


Pomiar światła szyby
(szyba razem z uszczelkami)


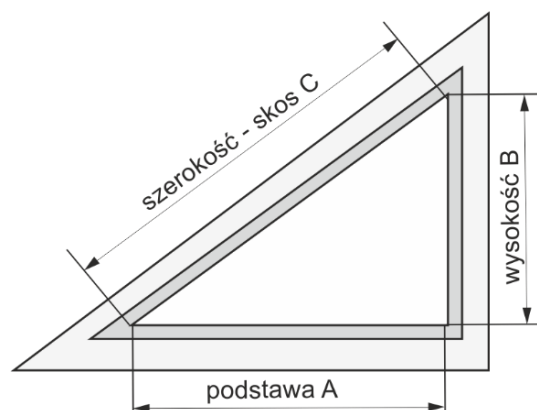


UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar podstawy i szerokości skosu nie są rzeczywistymi wymiarami profili plisy.


Stosowane mocowanie standardowe A.



UWAGA! Przy montażu w świetle szyby szczególne widoczne będą prześwity wynikające z konstrukcji modelu VPL 51 pokazane na poniższym rysunku jako detal 1 i detal 2.

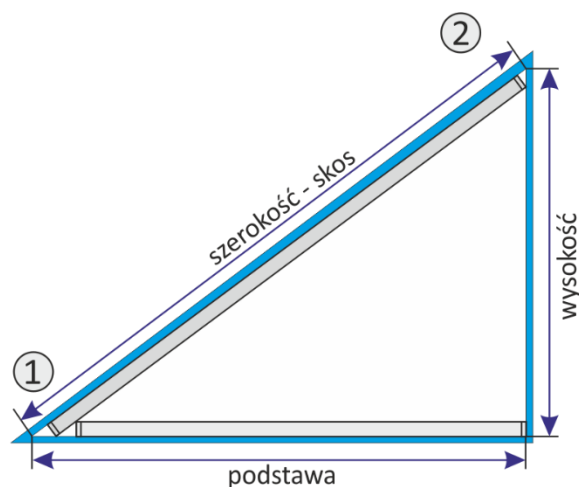

Detal 1
Rozmiar obydwu prześwitów jest uzależniony od wymiarów plisy oraz od kąta rozwarcia.



Detal 2
Rozmiar prześwitu jest uzależniony od kąta rozwarcia.

UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar podstawy i szerokości skosu nie są rzeczywistymi wymiarami profili plisy.

